


Schaltbare Planetengetriebe

Datenblatt

Md_{cont. max} 3'230 Nm
Md_{int. max} 4'845 Nm

08K332
 deutsch / 20160630/Ko

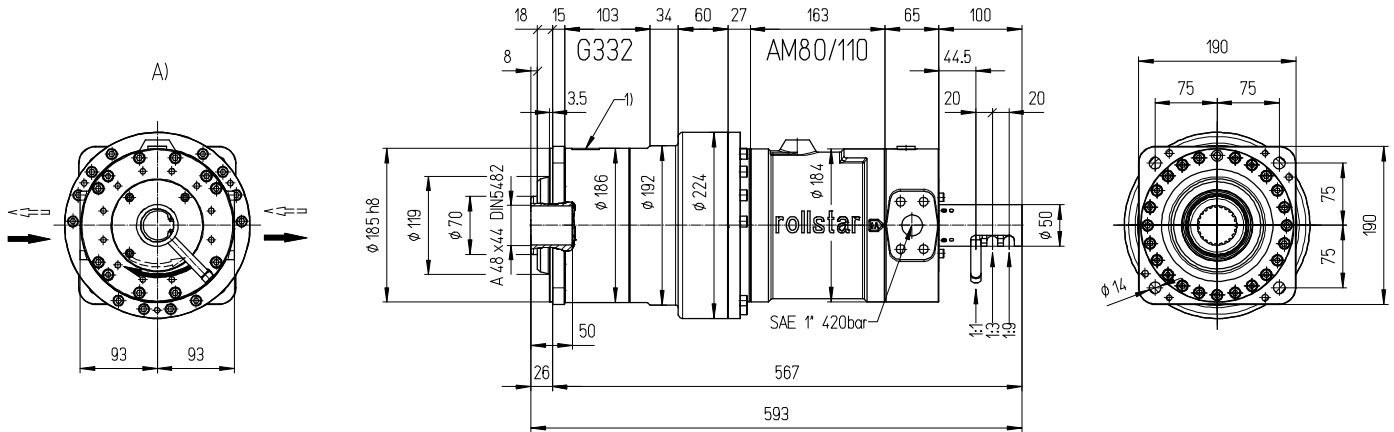

Ölanschlüsse:

- A) SAE 1" (420 bar) radial ISO 6162-2 DN25 42 MPa
- 1) Lecköl G1/2

Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften
 Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen
 Ölfüllmenge: ca. 3 Liter
 Gewicht: ca. 74 kg
 Befestigungsschrauben M12 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 150 Nm
 Getriebe nur im Stillstand schalten

Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung
- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulisse)

Technische Daten:

Bezeichnung	Abtriebsdrehmoment Nm	Abtriebszahl			Nennvolumen Liter / Umdrehung			Untersetzung								
		cont. 210 bar	int. 315 bar		min ⁻¹											
Type	EDV-No.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
AM80-1/3/9MK1	08K332	250	735	2310	375	1100	3460	1800	600	191	0,079	0,237	0,744	1:1	1:3	1:9,421
AM110-1/3/9MK1	11K332	350	1030	3230	525	1545	4845	1800	600	191	0,111	0,333	1,045	1:1	1:3	1:9,421