



Schaltbare Planetengetriebe


Datenblatt

Md_{cont. max} 3'155 Nm

Md_{int. max} 4'725 Nm

16K351

deutsch / 20120817/Wa

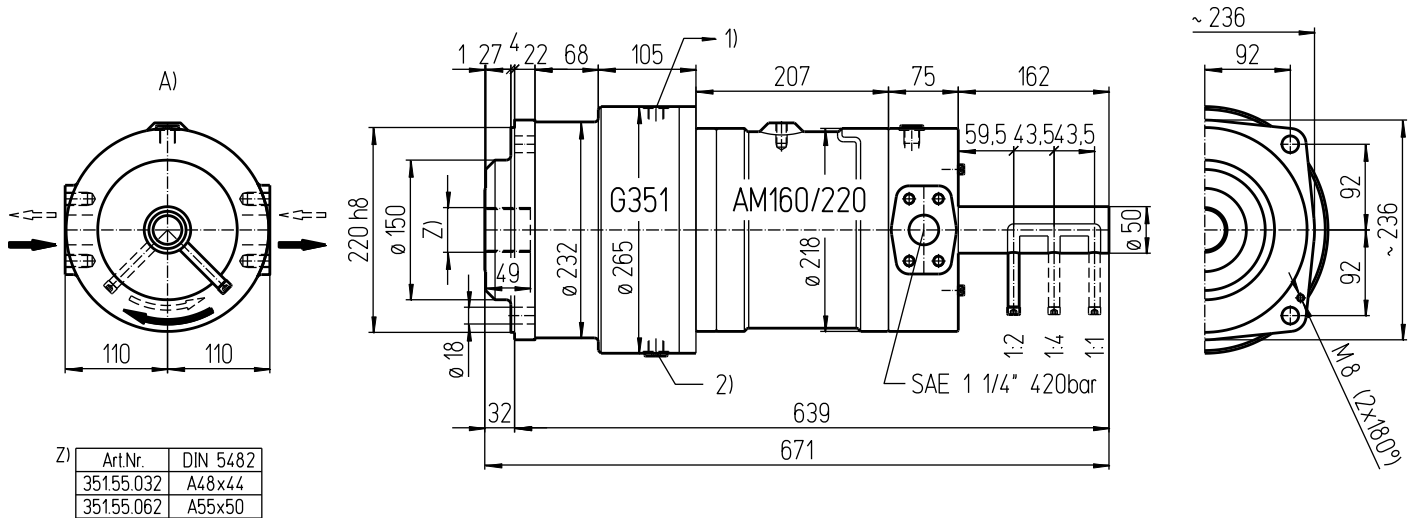

Z1)	Art.Nr.	DIN 5482
	351.55.032	A48x44
	351.55.062	A55x50

Ölanschlüsse:

A) SAE 1 1/4" (420 bar) radial ISO 6162-2 DN25 42 MPa

1) Lecköl G3/8

2) Ölablassschraube G3/8

Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften

Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen

Ölfüllmenge: ca. 7 Liter

Gewicht: ca. 100 kg

Befestigungsschrauben M16 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 365 Nm

Getriebe nur im Stillstand schalten

Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung
- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulissee)

Technische Daten:

Bezeichnung	EDV-No.	Abtriebsdrehmoment Nm						Abtriebszahl			Nennvolumen Liter / Umdrehung			Untersetzung		
		cont. 210 bar			int. 315 bar			min ⁻¹								
Type		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
AM160-1/2/4 MK	16K351	500	1105	2305	750	1655	3455	1000	444	208	0,158	0,356	0,758	1:1	1:2,253	1:4,800
AM220-1/2/4 MK	22K351	685	1510	3155	1025	2265	4725	1000	444	208	0,216	0,487	1,037	1:1	1:2,253	1:4,800