



# Schaltbare Planetengetriebe


# Datenblatt

**Md<sub>cont. max</sub> 2'328 Nm**

**Md<sub>int. max</sub> 3'372 Nm**

**5K351**

deutsch / 20120815/Wa

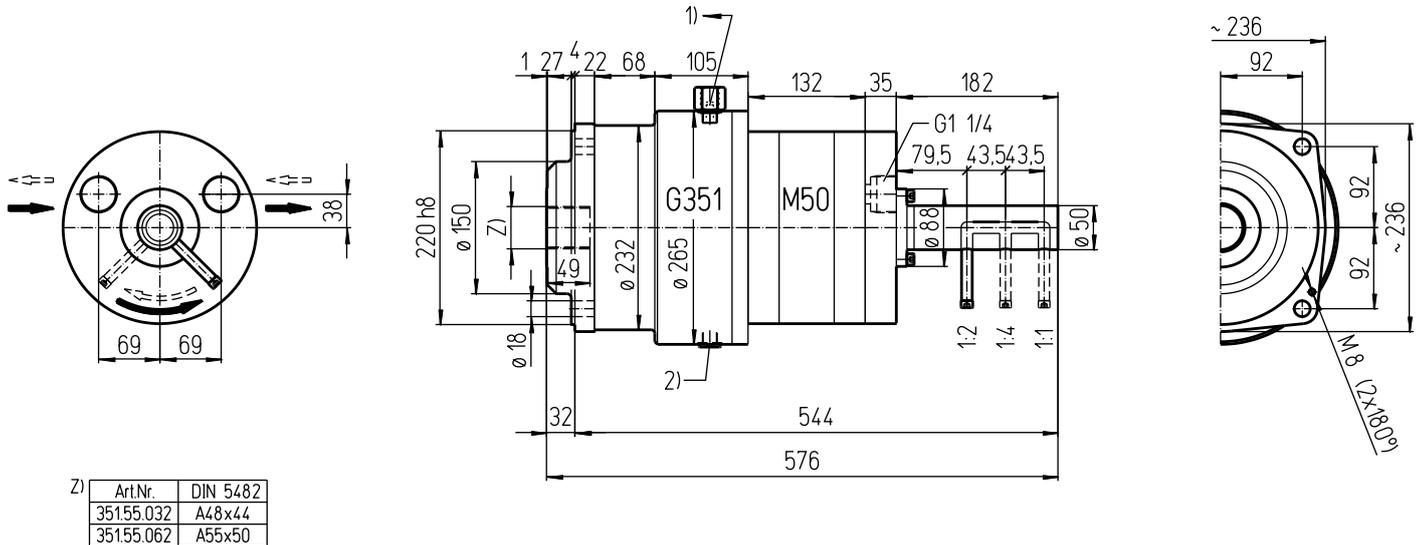

### Ölanschlüsse:

- 1) Lecköl G1/2
- 2) Ölablassschraube G3/8

### Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften  
 Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen  
 Ölfüllmenge: ca. 5 Liter  
 Gewicht: ca. 99 kg  
 Befestigungsschrauben M16 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 365 Nm  
 Getriebe nur im Stillstand schalten

### Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung
- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulissee)

### Technische Daten:

| Bezeichnung | EDV-No. | Abtriebsdrehmoment Nm |      |      |              |      |      | Abtriebszahl      |     |     | Nennvolumen Liter / Umdrehung |       |       | Untersetzung |         |         |
|-------------|---------|-----------------------|------|------|--------------|------|------|-------------------|-----|-----|-------------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|
|             |         | cont. 145 bar         |      |      | int. 210 bar |      |      | min <sup>-1</sup> |     |     |                               |       |       |              |         |         |
| Type        |         | I                     | II   | III  | I            | II   | III  | I                 | II  | III | I                             | II    | III   | I            | II      | III     |
| M50-1/2/4MK | 5K351   | 500                   | 1093 | 2328 | 724          | 1583 | 3372 | 750               | 333 | 156 | 0,224                         | 0,505 | 1,075 | 1:1          | 1:2,253 | 1:4,800 |