



Schaltbare Planetengetriebe


Datenblatt

Md_{cont. max} 1'329 Nm

Md_{int. max} 1'928 Nm

1.331G

deutsch / 20120814/Wa

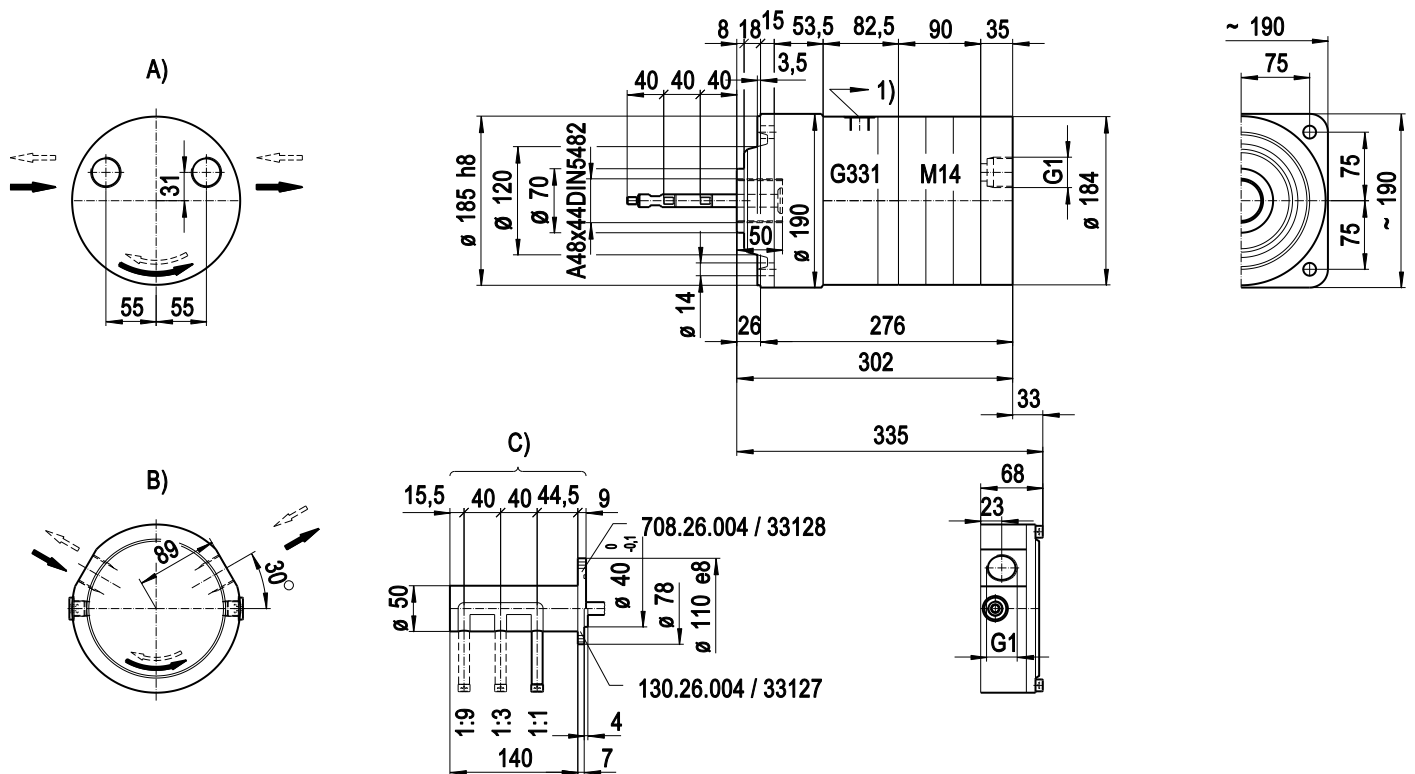

Ölanschlüsse:

- A) G1 axial (1.331G)
- B) G1 radial (1R331G)
- 1) Lecköl G1/2

C) Schaltkulisse gemäss Zeichnung Nr. 203.95.3

Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften
 Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen
 Ölfüllmenge: ca. 3 Liter
 Gewicht: ca. 55 kg
 Befestigungsschrauben M12 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 150 Nm
 Getriebe nur im Stillstand schalten

Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung
- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulisse)

Technische Daten:

Bezeichnung	EDV-No.	Abtriebsdrehmoment Nm						Abtriebszahl			Nennvolumen Liter / Umdrehung			Untersetzung		
		cont. 145 bar			int. 210 bar			min ⁻¹								
Type		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
M14-1/3/9G	1.331G	142	470	1329	206	681	1928	1000	296	105	0,065	0,219	0,620	1:1	1:3,375	1:9,550
M14R-1/3/9G	1R331G															