




# 缩写

# 概述

20120824 / Wa

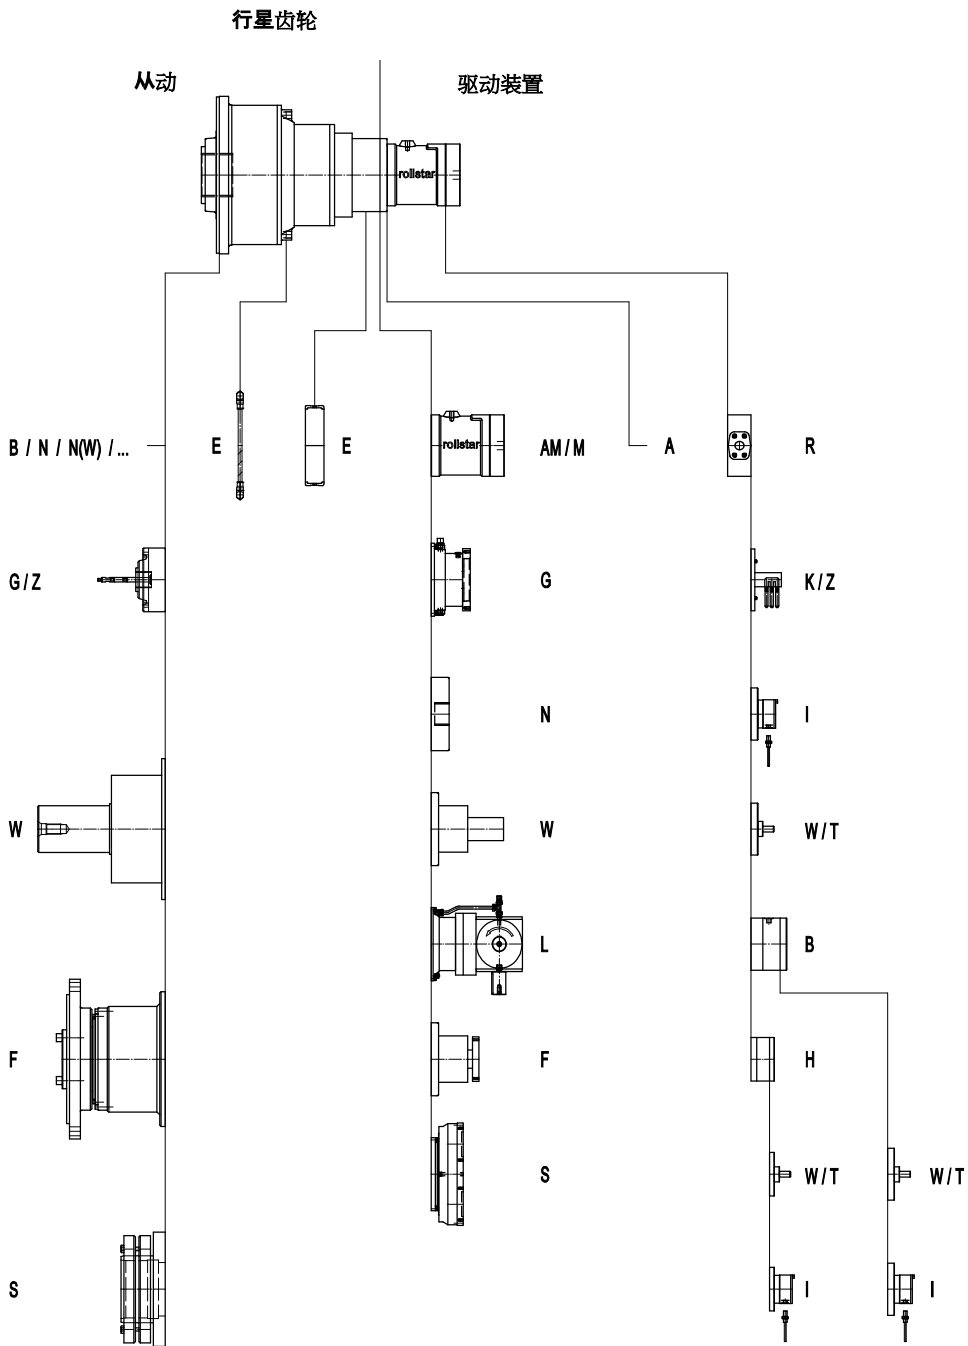

常规	
A	电机和传动装置之间的密封
D	空心轴, 通透式
E	特殊功能: 例如 冷却、油位显示表, 等等
F	法兰
FV	法兰加固
W	轴
WV	轴加固
WP	轴键
WVP	轴键加固
WZ	轴啮合
WVZ	轴啮合加固


驱动装置	
AM / M	Rollstar 液电电机 AM 型号、M 型号
B	制动器
G	外部电机的安装
H	回程闭锁
I	脉冲发送器, 带外罩
K / Z	传动部分开关, 手动或液 压式
L	锥齿轮传动部分的安装
N	轮毂
NP	轮毂键
NZ	轮毂啮合
R	油马达, 径向 油马达, 轴向
S	正齿轮传动 / 联动装置的安装
T	用于编码传感器的第二个 轴端

特殊从动装置	
B	特殊固定法兰
G / Z	传动部分开关, 手动或液 压式
N	轮毂的特殊功能
N(W)	适用于固定轴
S	收缩片闭合器

### 编码器的 EDV 编号示例



### 型号示例

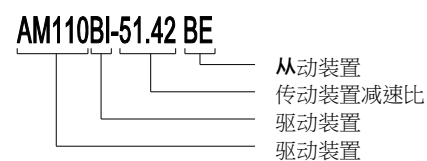

详细规格请参考目录